Ürün kataloğu 2026

Konveyör bant sistemleri

Yükleme noktasından dönüş koluna kadar konveyör hattının her noktası için ürün, montaj ve teknik destek.

Bu katalogda

01	AIRFORM CLEAN P	Primer bant sıyırıcı	s. 05
02	AIRFORM CLEAN S	Sekonder bant sıyırıcı	s. 08
03	AIRFORM CLEAN V	V tipi bant sıyırıcı	s. 11
04	AIRFORM AXIS 3	Üç rulolu merkezleme rulosu	s. 14
05	AIRFORM BELT	Konveyör bantları: NN, EP, ST	s. 17



İsviçre'den Türkiye'ye, 1977'den bugüne

Airform, İsviçre'de A. Kerim Erkan tarafından AirGomm Förderband und Förderanlage adıyla kuruldu; 1977'den beri Türkiye'de Air-Form Konveyör Bant San. Tic. Ltd. Şti. olarak faaliyet gösteriyor. Kurucumuzun deneyimi ve Ar-Ge çalışmaları bugün de işimizin temelini oluşturuyor.

Ağır ve hafif sanayiye konveyör bantları, bant sıyırıcıları, kenar sızdırmazlık, bant ekleme ve tamir ürünleri tedarik ediyoruz. Teknik ekibimiz ürün seçimini hattınızın ölçülerine ve taşınan malzemeye göre yapar.

1977
Türkiye'de faaliyetin başlangıcı

49
yıllık deneyim

8
ürün grubu

4
hizmet: keşif, montaj, eğitim, kaplama



Neden Airform?

Ağır ve hafif sanayide konveyör hatlarının kesintisiz çalışması için ürün, montaj ve teknik destek.

01

Dayanıklı yapı

Zorlu çalışma koşullarına uygun, uzun ömürlü tasarımlar.

02

Yüksek performans

Üstün temizlik sağlayarak bant ve ekipman ömrünü uzatır.

03

Kolay montaj

Modüler yapılar sayesinde hızlı ve pratik kurulum.

04

Uzun servis ömrü

Aşınmaya dayanıklı malzemelerle uzun süreli kullanım.

05

Düşük işletme maliyeti

Bakım ihtiyacını azaltır, verimliliği artırır.

Sektörler

Ürünlerimizin çalıştığı sektörler

- Taş ocakları
- Maden
- Çimento
- Demir çelik
- Agrega
- Liman
- Termik santral
- Geri dönüşüm
- Enerji

Ürünler hattın neresinde?

Airform ürünleri yükleme noktasından döküş tarafına ve dönüş koluna kadar konveyör hattının her bölümünde çalışır.

Bu katalogda, sayfa numarasıyla airform.com.tr adresinde

AIRFORM SEAL REAR
Tamamlayıcı kenar sızdırmazlık ünitesi



AIRFORM SEAL SIDE
Temassız kenar sızdırmazlık sistemi



AIRFORM JOIN
Mekanik bant eki




AIRFORM PATCH
Bant tamir yaması



AIRFORM BELT
NN, EP ve ST konveyör bantları


s. 17

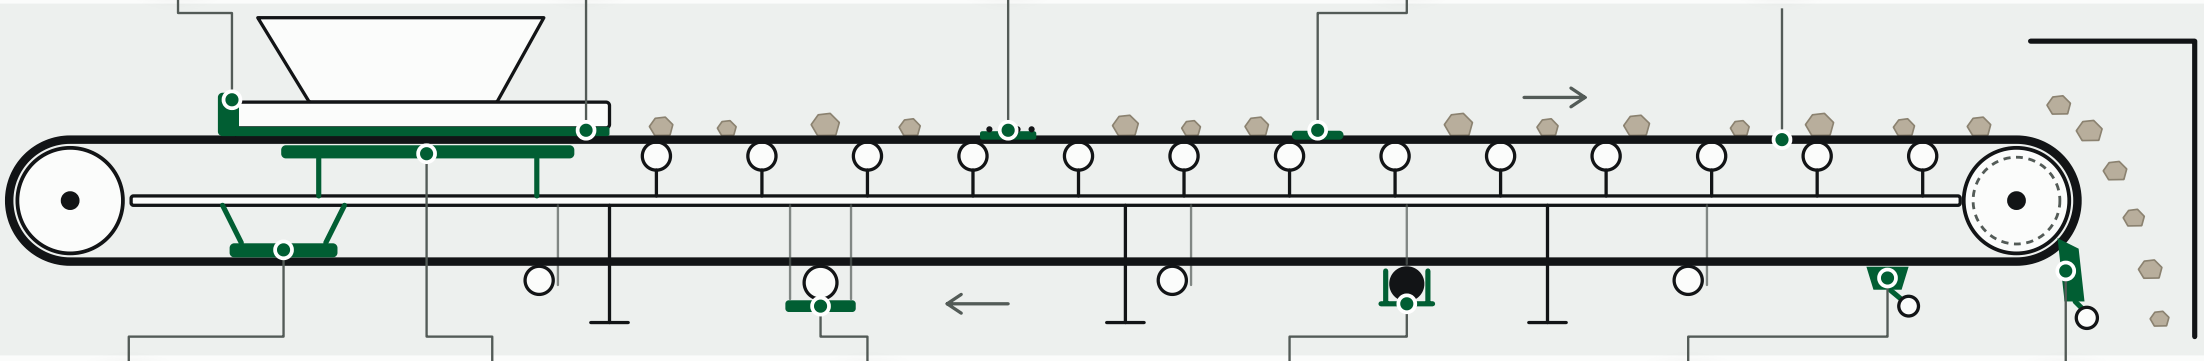


s. 11

AIRFORM CLEAN V
V tipi bant sıyırıcı




AIRFORM SHIELD
Konveyör darbe yatağı


s. 14


AIRFORM AXIS 3
Üç rulolu merkezleme rulosu



AIRFORM AXIS 360
Bant merkezleme rulosu


s. 08

AIRFORM CLEAN S
Sekonder bant sıyırıcı



s. 05

AIRFORM CLEAN P
Primer bant sıyırıcı

Primer bant sıyırıcı

AIRFORM CLEAN P

Döküş tarafında ilk temizlik

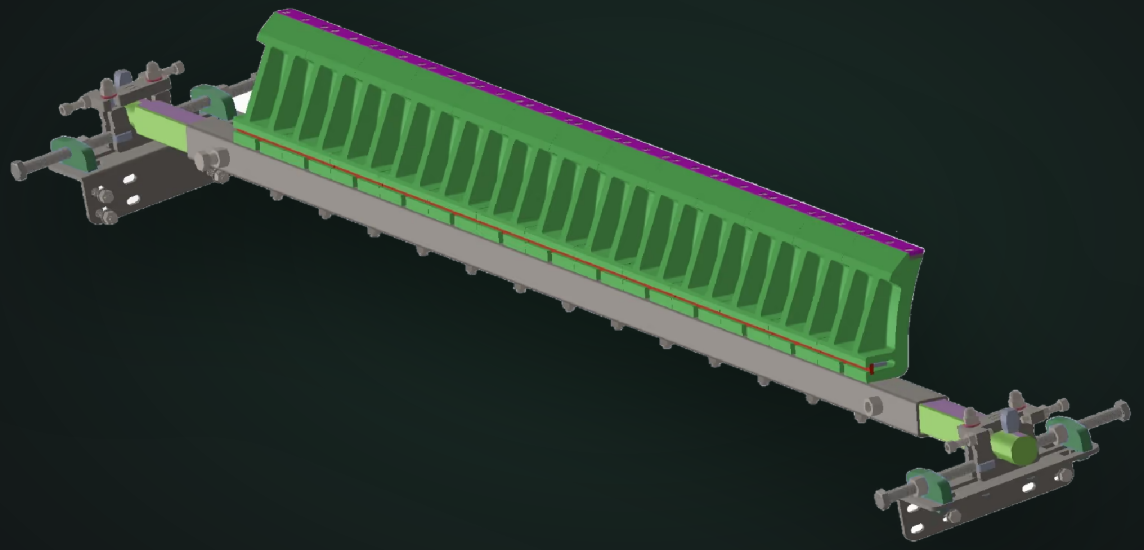


01 Çok bıçaklı tasarım

02 Otomatik aşınma telafisi

03 Bantla sürekli temas

04 Kolay ve hızlı bıçak değişimi

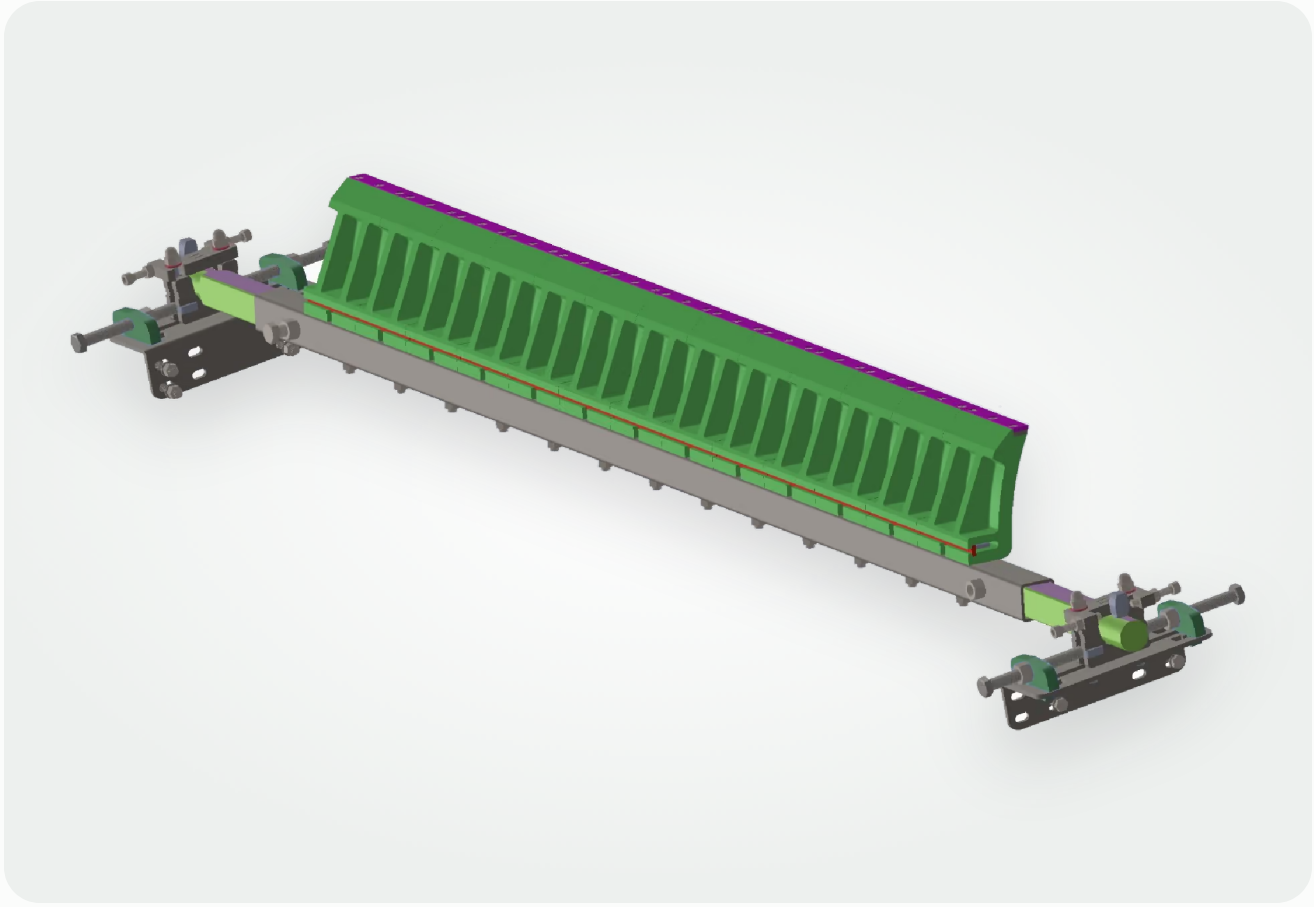

Primer bant sıyırıcı


AIRFORM CLEAN P


AIRFORM CLEAN P primer sıyırıcı, döküş tarafında bandın malzemeyi boşalttığı noktada ilk temizliği yapar ve banda yapışan malzemenin büyük parçalarını ayırır.

Konum	Döküş tarafı, malzeme boşaltma noktası
Temizlik aşaması	İlk aşama (primer)
Yapı	Segmentli gövde, uç sırası, taşıyıcı profil, iki yanda gergi düzeni
Seçim ölçütleri	Malzeme türü, ortam koşulları, bant hızı ve genişliği

Hattaki yeri: **Döküş tarafı**

Ürün sayfası: airform.com.tr/urunler/siyiricilar/primer-siyirici/

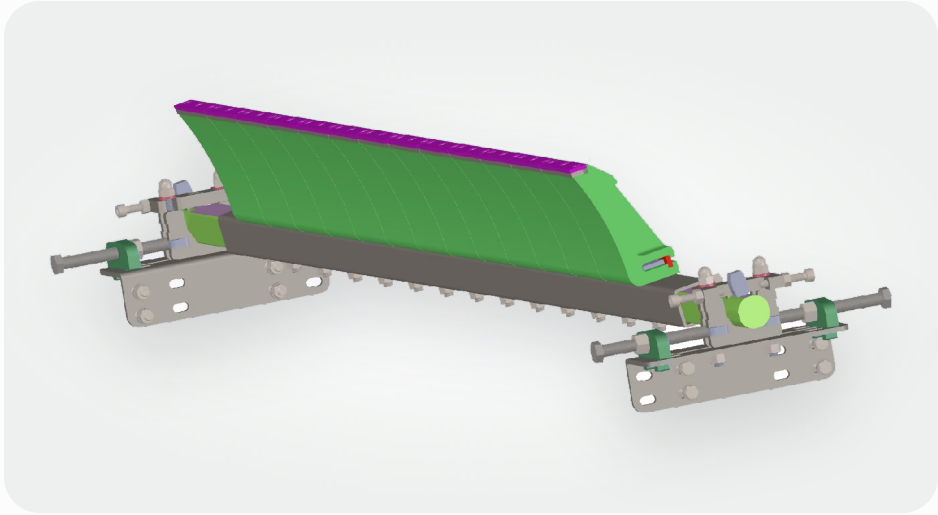

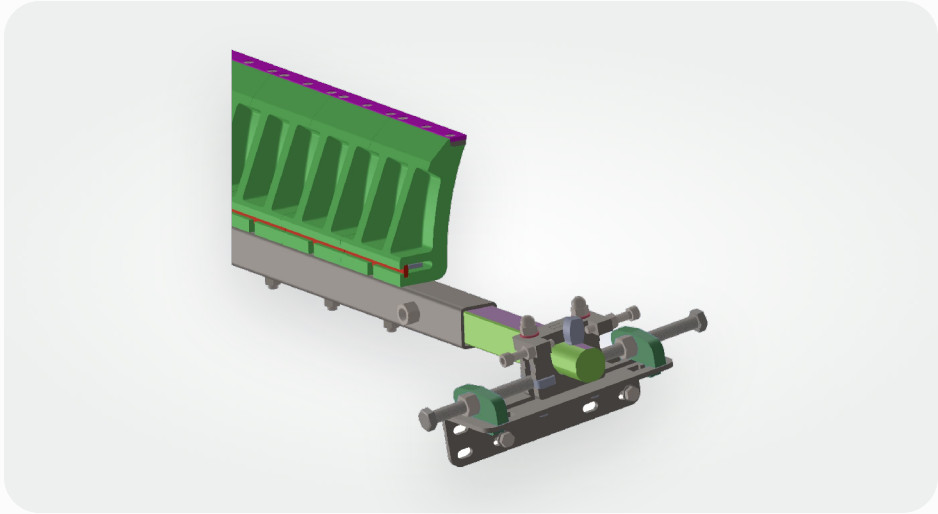

AIRFORM CLEAN P

Yapısı ve özellikleri

İlk temizlik aşaması

Primer sıyırıcı döküş tarafında büyük parçaları ayırır; sonraki aşamaya ağırlıkla ince partiküller kalır.

Segmentli gövde

Gövde segmentlerden oluşur; aşınan segment tek başına değişir, bıçağın tamamı değişmez.

Uç sırası

Banda değen uçlar sıra hâlinde dizilir; temizlik bant genişliği boyunca yapılır.

İki yanda gergi düzeni

İki yandaki gergi düzeni sıyırıcıyı banda bastırır ve temas basıncının ayarlanmasını sağlar.


Bant genişliğine göre

Bant genişliği, mm	400	500	650	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Sıyırma genişliği, mm	378	504	630	756	882	1134	1260	1512	1638	1890
Bıçak sayısı	3	4	5	6	7	9	10	12	13	15

Sekonder bant sıyırıcı

AIRFORM CLEAN S

İnce partiküller için ikinci temizlik

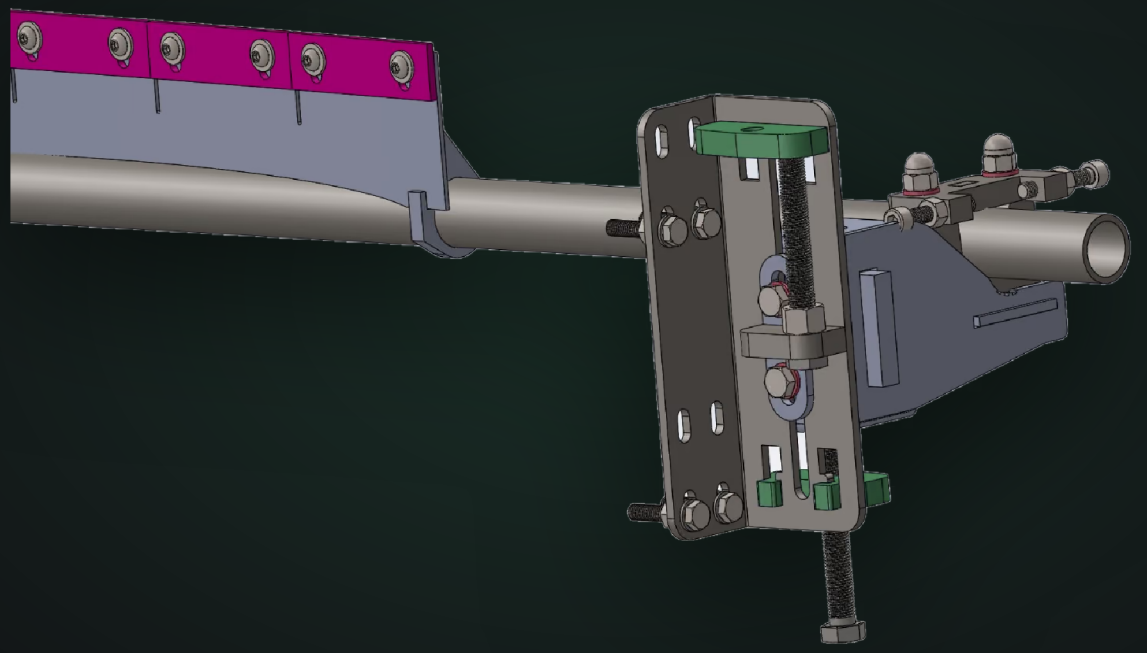

01 Etkili bant temizliği

02 Modüler ve ayarlanabilir yapı


03 Yüksek dayanıklılık

04 Banda uyumlu çalışma

05 Kolay bakım ve parça değişimi

06 Tıkanmayı ve aşınmayı azaltan koruyucu yapı

07 Farklı bant genişliklerine uygunluk

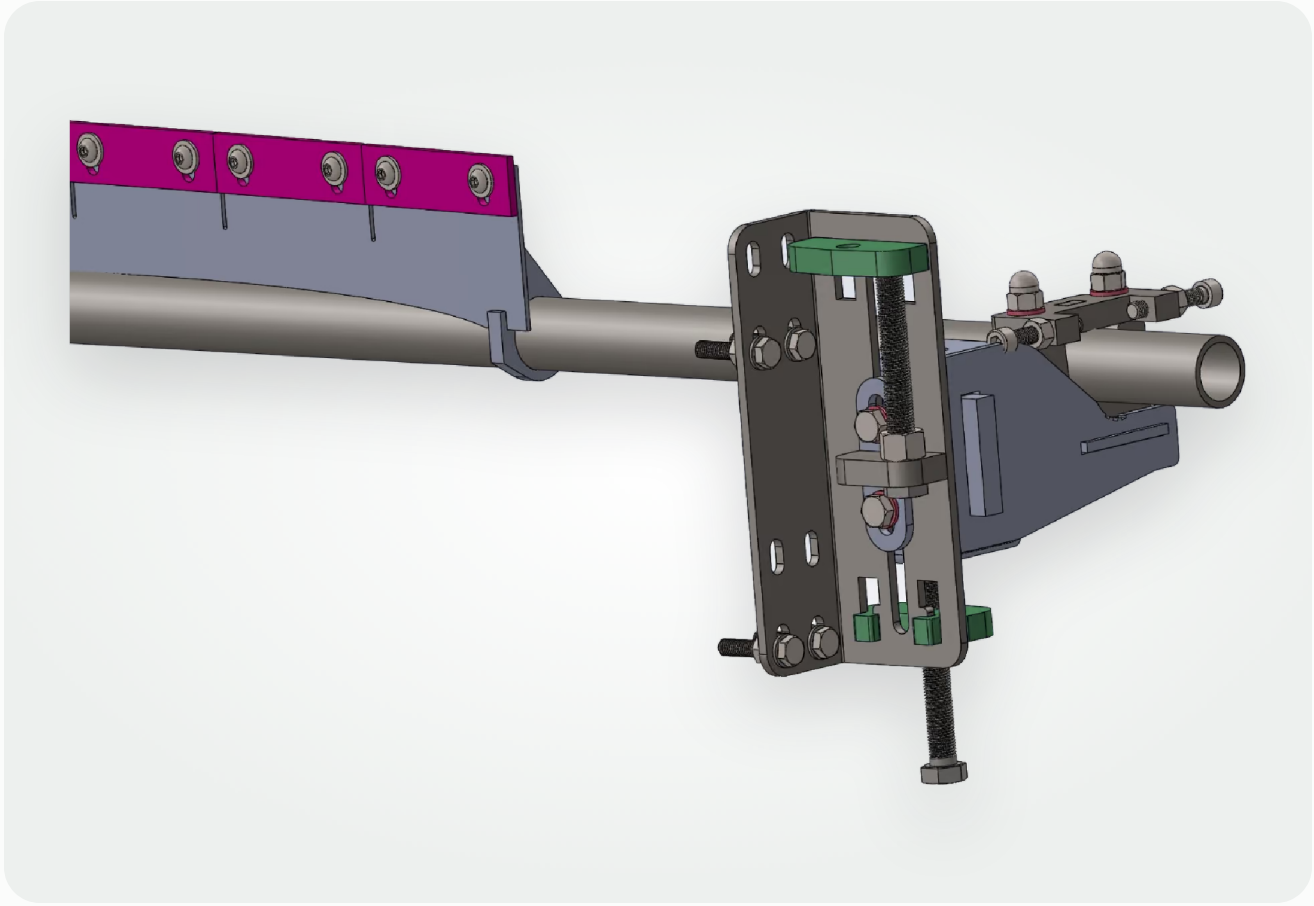

Sekonder bant sıyırıcı


AIRFORM CLEAN S

AIRFORM CLEAN S sekonder sıyırıcı, primer sıyırıcıdan sonra ikinci temizliği yapar ve primerin bıraktığı ince partikülleri bant yüzeyinden alır.

Konum	Döküş tarafı, primer sıyırıcıdan sonra
Temizlik aşaması	İkinci aşama (sekonder)
Yapı	Boru taşıyıcıya bağlı lamel sırası, iki yanda ayarlı bağlantı sacları
Seçim ölçütleri	Malzeme türü, ortam koşulları, bant hızı ve genişliği

Hattaki yeri: **Döküş tarafı**

Ürün sayfası: airform.com.tr/urunler/siyiricilar/sekonder-siyirici/

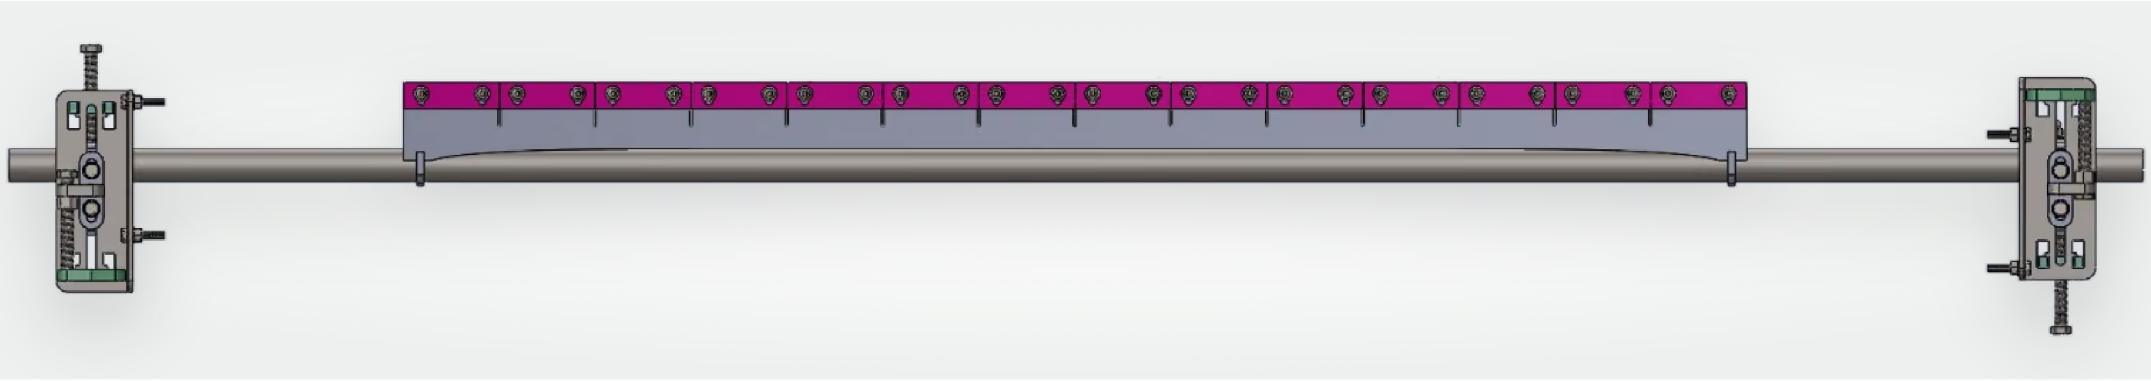

AIRFORM CLEAN S

Yapısı ve özellikleri

İkinci temizlik aşaması

Sekonder sıyırıcı primer sıyırıcıdan sonra çalışır; primerin bıraktığı ince partikülleri alır.

Boru taşıyıcılı lamel sırası

Lameller bir boru taşıyıcıya sıra hâlinde bağlanır; temizlik bant genişliği boyunca yapılır.

Ayarlı bağlantı sacları

İki yandaki ayarlı bağlantı sacları, sıyırıcının banda göre konumunun ayarlanmasını sağlar.

İnce malzemeye karşı koruma

İnce partiküller bant yüzeyinden alındığı için bu malzemenin neden olduğu aşınma azalır.

Kullanım alanları

Primer sonrası temizlik

Sekonder sıyırıcı, primer sıyırıcının ardından döküş tarafında ikinci temizlik aşamasında kullanılır.

İnce partikül kalan hatlar

Bant yüzeyinde ince partikül kalan hatlarda sekonder sıyırıcı, bu partiküllerin neden olduğu aşınmayı azaltır.


Geri taşınmanın azaltılması

Sekonder sıyırıcı, banda yapışan malzemenin dönüş koluna ve tamburlara taşınmasını azaltmaya yardımcı olur.

V tipi bant sıyırıcı

AIRFORM CLEAN V

Dönüş kolunda malzemeyi yana alır

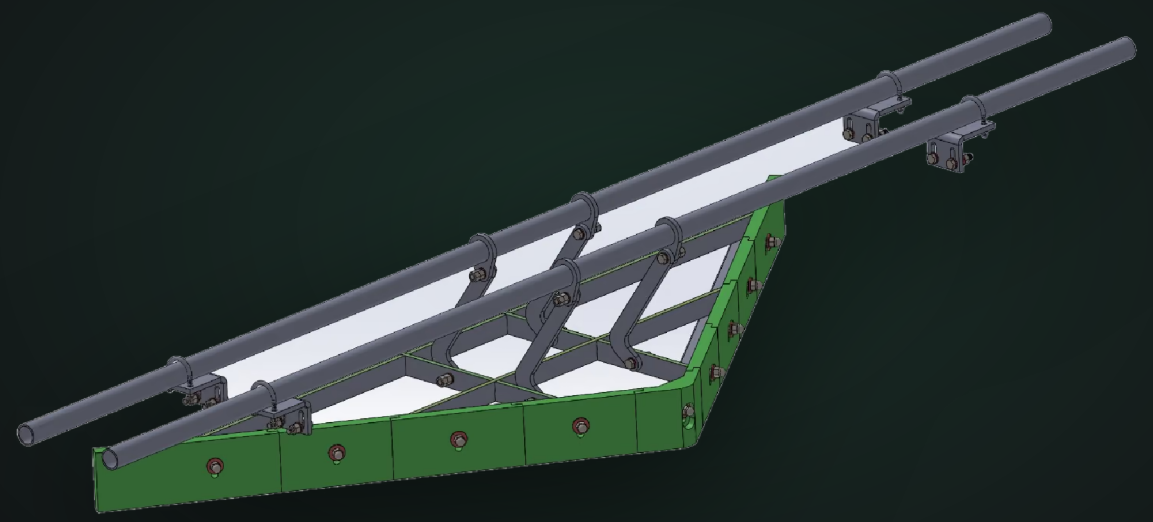


01 Poliüretan sıyırıcı bıçaklar

02 Birbirine geçmeli, ters çevrilebilir modüler yapı

03 Ayarlanabilir tasarım

04 Kolay montaj

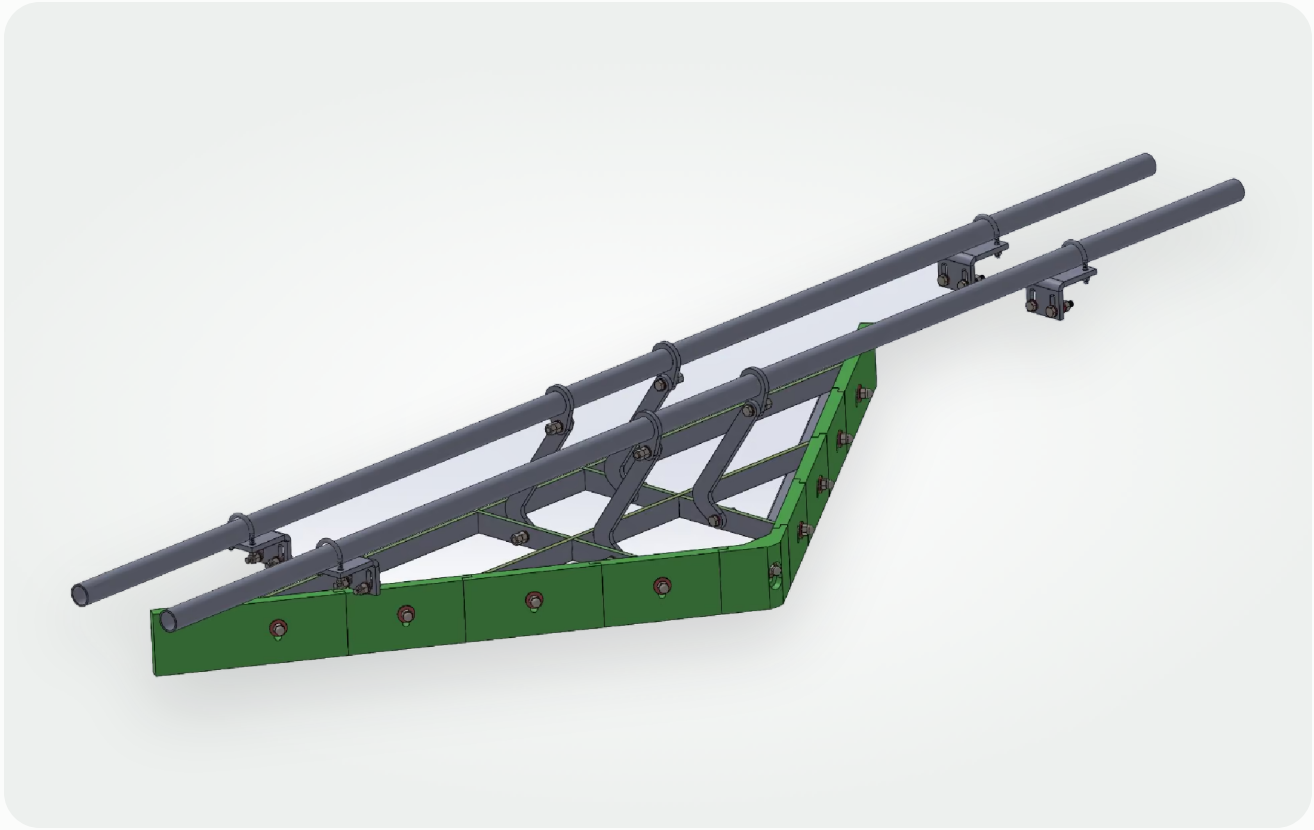

V tipi bant sıyırıcı


AIRFORM CLEAN V

AIRFORM CLEAN V sıyırıcı, dönüş kolunda bandın iç yüzüne düşen malzemeyi bant kenarından dışarı yönlendirir ve malzemenin kuyruk tamburuna ve rulolara girmesini önler.

Konum	Dönüş kolu, bandın iç yüzü
Yapı	V biçimli lamel gövdesi, taşıyıcı çerçeve, iki taşıyıcı boru
Seçim ölçütleri	Malzeme türü, ortam koşulları, bant hızı ve genişliği

Hattaki yeri: **Dönüş kolu**

Ürün sayfası: airform.com.tr/urunler/siyiricilar/v-siyirici/

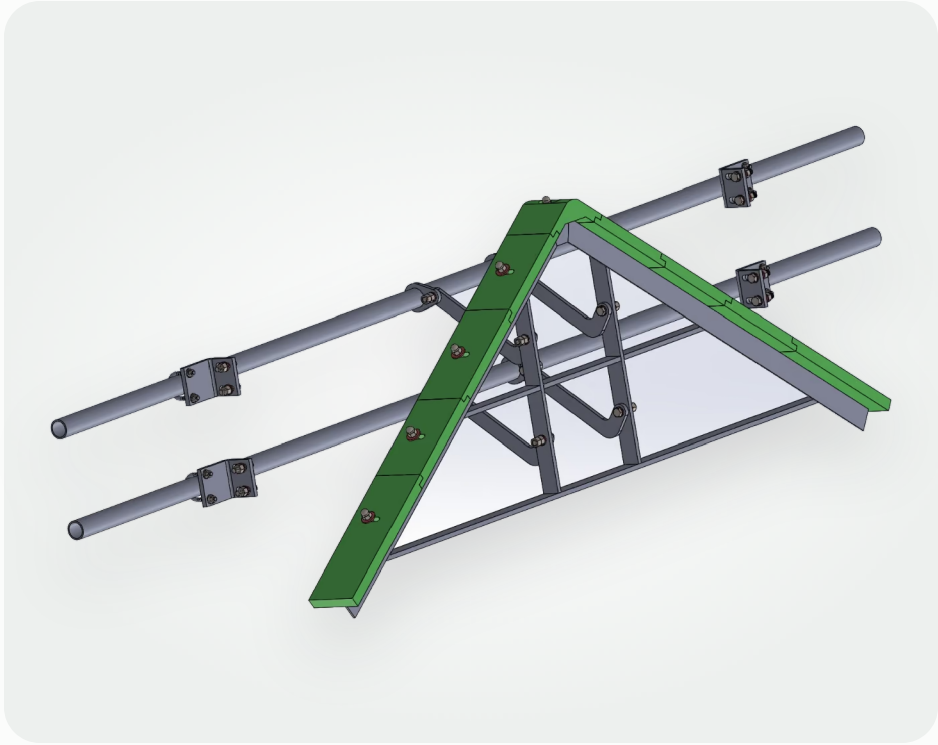

AIRFORM CLEAN V

Yapısı ve özellikleri

V biçimli lamel gövdesi

V biçimli gövde, malzemeyi bandın ortasından iki kenara doğru ayırır ve banttan dışarı alır.

Dönüş kolunda konum

V sıyırıcı dönüş kolunda, bandın iç yüzü üzerinde çalışır; malzemeyi kuyruk tamburuna gelmeden banttan alır.

Çerçeve ve taşıyıcı borular

Gövdeyi taşıyan çerçeve ve iki taşıyıcı boru ürünün yapısını oluşturur.

Tambur ve rulo koruması

Malzeme kuyruk tamburuna ve rulolara girmediği için bant ile tambur arasında malzeme sıkışması önlenir.


Çalışma koşulları

Çalışma sıcaklığı	pH aralığı	Bant genişliği
−10 °C ile +50 °C	3 ile 11	500 ile 2200 mm

Üç rulolu merkezleme rulosu

AIRFORM AXIS 3

Lastik halkalı üç rulolu çerçeve

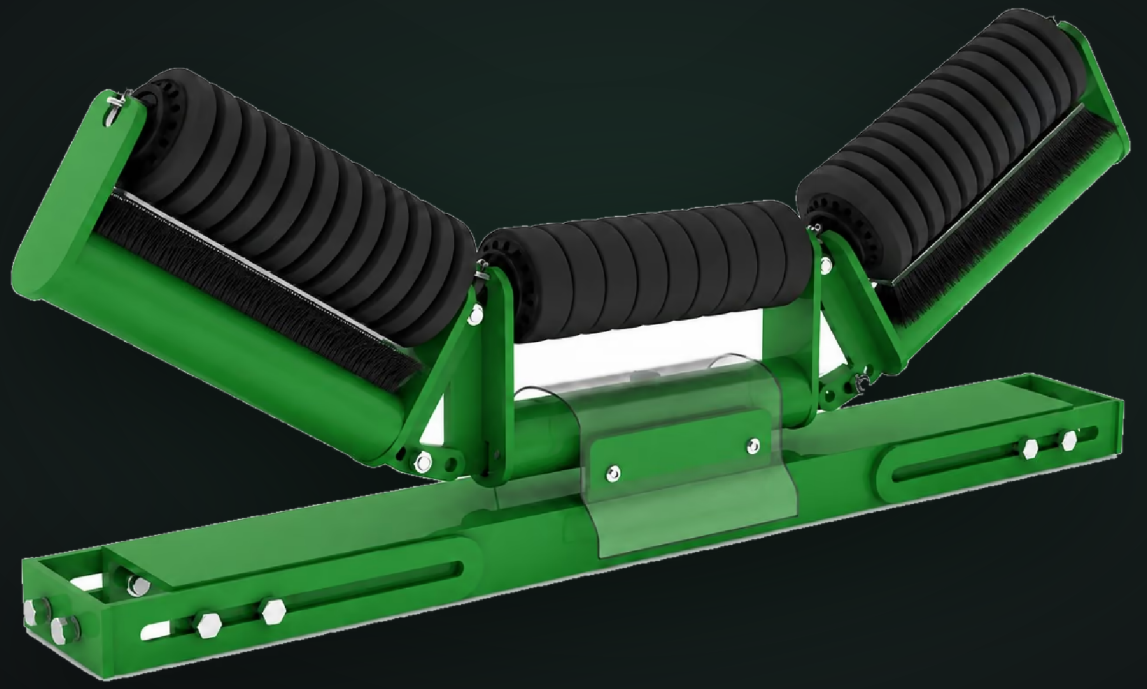

01 Kenar aşınmasını önler

02 Daha az dökülme

03 Bant yırtılmasını önler

04 Otomatik hizalama

05 Uzun ömür



Üç rulolu merkezleme rulosu


AIRFORM AXIS 3


AIRFORM AXIS 3 üç rulolu merkezleme rulosu, lastik halkalı üç rulodan, yan bağlantı ayaklarından ve boyu ayarlanabilen gövdeden oluşur. Bandın ortada düzgün çalışmasını sağlar; bant sağa ya da sola kaydığında onu yeniden merkeze yönlendirir.

Rulo sayısı	3
Rulo yüzeyi	Lastik halkalı
Rulo bağlantısı	Mafsallı
Gövde	Boyu ayarlanabilir taşıyıcı gövde
Bağlantı	Yan bağlantı ayakları
Teknik veriler	Hatta göre belirlenir

Hattaki yeri: **Dönüş kolu**

Ürün sayfası: airform.com.tr/urunler/rulolar/uc-rulolu-merkezleme/

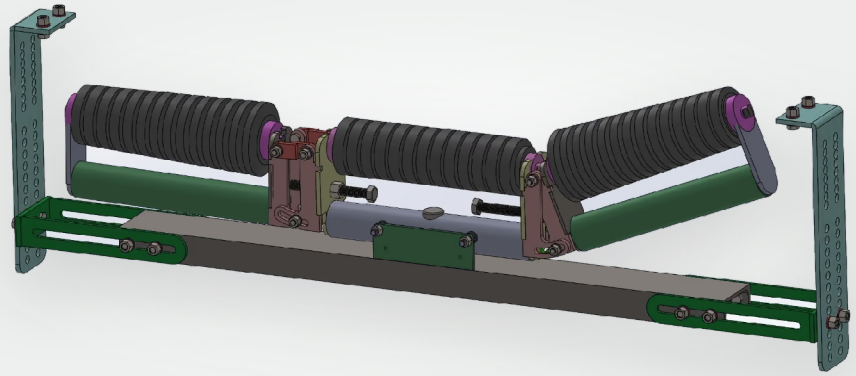

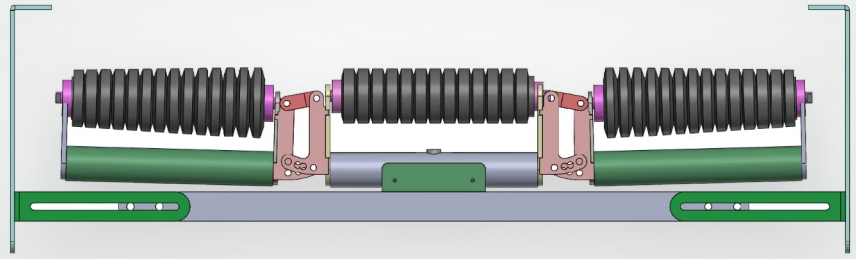

AIRFORM AXIS 3

Yapısı ve özellikleri

Lastik halkalı üç rulo

Çerçeve, lastik halkalı üç taşıyıcı rulo taşır.

Mafsallı bağlantılar

Rulolar mafsallı bağlantılarla taşınır.

Ayarlanabilir gövde

Taşıyıcı gövdenin boyu ayarlanabilir; çerçeve hattaki montaj ölçüsüne göre ayarlanır.

Yan bağlantı ayakları

Çerçeve, yan bağlantı ayaklarına sahiptir.

Nereye takılır?

1 Dönüş hattına

2 Taşıyıcı hatta belirli aralıklarla

3 Besleme bölgesine yakın

4 Sorunlu bölgeye

Konveyör bantları


AIRFORM BELT

Naylon, polyester ve çelik kord karkaslı konveyör bantları

01 **AIRFORM BELT NN**
Naylon (NN) konveyör bandı


02 **AIRFORM BELT EP**
Polyester (EP) konveyör bandı

03 **AIRFORM BELT ST**
Çelik kord (ST) konveyör bandı

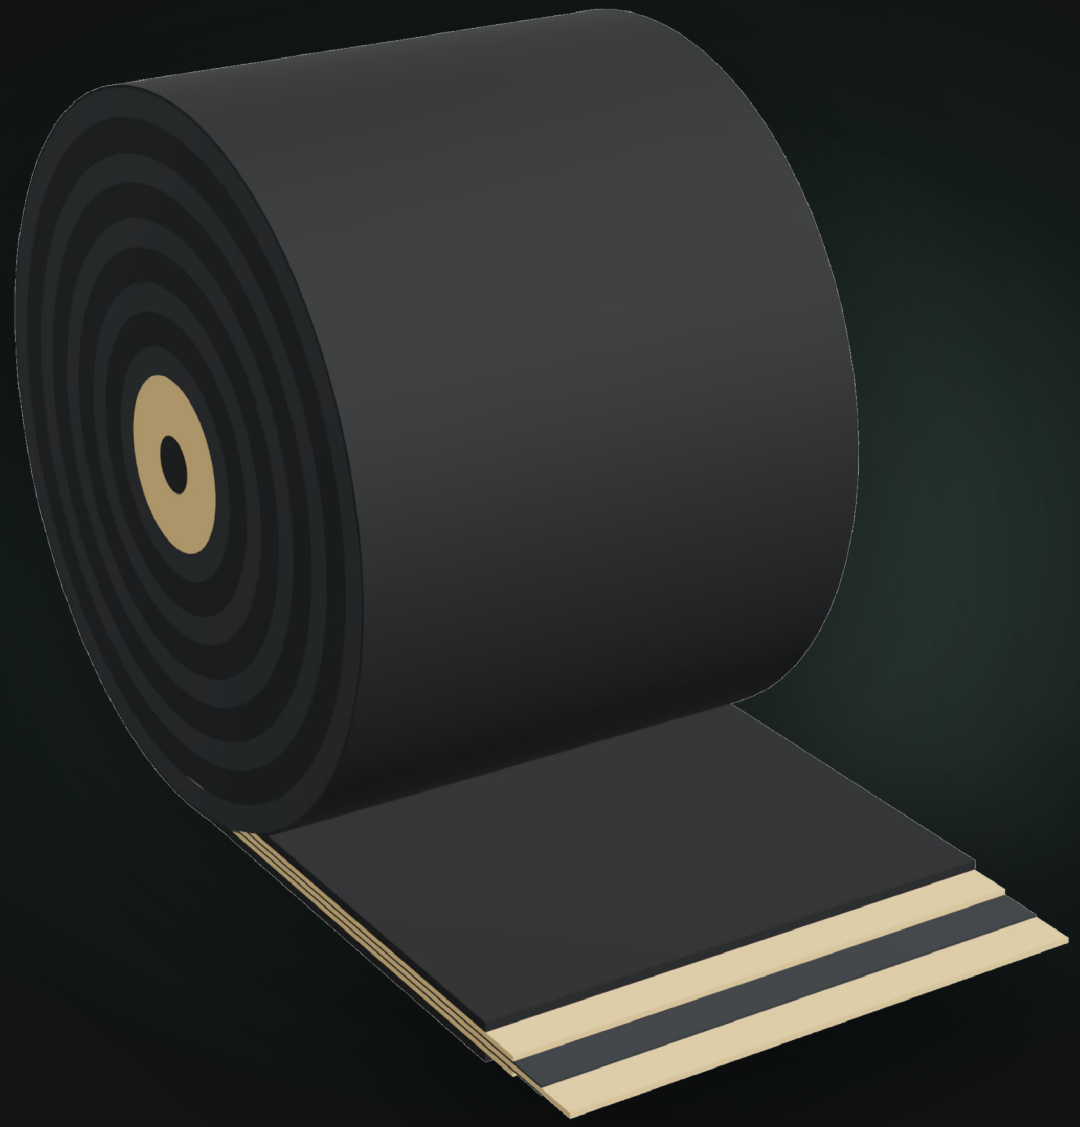

Konveyör bant çeşitleri

Karkasına göre AIRFORM konveyör bantları: naylon (NN), polyester (EP) ve çelik kord (ST).

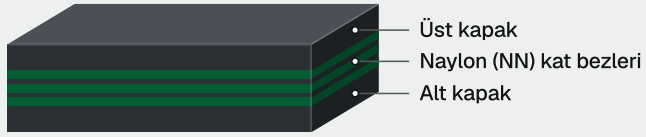


Naylon (NN) konveyör bandı

AIRFORM BELT NN

Naylon karkaslı, çok katlı tekstil bant

Karkas malzemesi	Naylon (NN)
Kapak seçenekleri	Aşınma, ısı, alev, yağ ve kimyasal dayanımlı
Taşıma mesafesi	Kısa ve orta mesafe
Kullanım alanı	Ağır ve hafif sanayi

Ürün sayfası
airform.com.tr/urunler/konveyor-bantlar/cok-katmanli-kumas-bant/

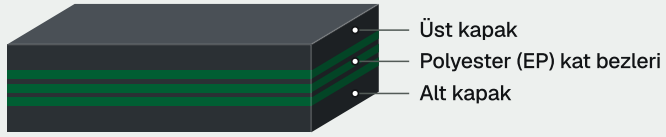


Polyester (EP) konveyör bandı

AIRFORM BELT EP

Polyester kat bezli, iki yüzü kauçuk kaplı

Kat malzemesi	Polyester (EP) kat bezi
Yüzey kaplaması	Üst ve alt yüzey kauçuk
Dayanım	Su, buhar ve kimyasal
Taşınan malzeme	Küçük ve orta büyüklükte
Taşıma mesafesi	Uzun mesafeli hatlara uygun
Kullanım alanı	Hafif ve ağır sanayi

Ürün sayfası
airform.com.tr/urunler/konveyor-bantlar/ep-konveyor-bant/

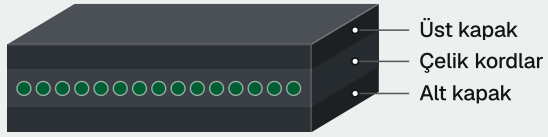

Çelik kord (ST) konveyör bandı

AIRFORM BELT ST

Çelik kord karkaslı bant

Karkas	Çelik kord (ST)

Teklif talebi
airform.com.tr/teklif/

Ürünlerin seçiminden devreye alınmasına kadar

Ürünlerimizi keşif, montaj, eğitim ve tambur kaplama hizmetleriyle birlikte sunuyoruz.

01

Keşif ziyareti

Ekibimiz tesisinizdeki konveyör sistemlerini yerinde inceler; mevcut durumu değerlendirir, ihtiyaç duyulan alanları ve olası sorunları belirler.

02

Yerinde montaj

Ekibimiz tesisinize gelerek ekipmanın montajını yapar ve ürünleri devreye alır. Montaj, hattınızın duruş süresi kısa tutulacak şekilde planlanır.

03

Eğitim

Personelinize ürünlerin montajı, ayarı ve bakımı konusunda eğitim veriyoruz. Eğitim, ekibinizin ürünleri doğru ayarlayıp kullanmasına yöneliktir.

04

Tambur ve seramik kaplama

Kaplama hizmetimiz, tamburların ve konveyör sistemlerinin aşınma direncini artırır; sürekli bakım ihtiyacını ve bakım maliyetini azaltır.

Talep süreci

Talebiniz nasıl ilerler?

1 **Talep**
Formu doldurursunuz.

2 **İnceleme**
Teknik ekibimiz hat bilgilerinizi inceler.

3 **Keşif**
Gerekirse hattınızı yerinde inceleriz.

4 **Teklif**
Uygun model ve teklifi iletiriz.

Hattınız için doğru ürün

Teknik ekibimiz ürün seçimini hattınızın ölçülerine ve taşınan malzemeye göre yapar. Teklif ve keşif ziyareti talepleriniz için bize ulaşın.

Telefon
444 32 74

Cep
0531 690 16 09

Cep
0530 071 62 37

WhatsApp
0541 778 49 41

E-posta
info@airform.com.tr

Teklif talebi
airform.com.tr/teklif/

Merkez ve atölye
Vezirçiftliği, Köroğlu Cd. No:10, 41140
Başiskele / Kocaeli