





Air-Form
KONVEYÖR BANT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TAMİR EKLERİ

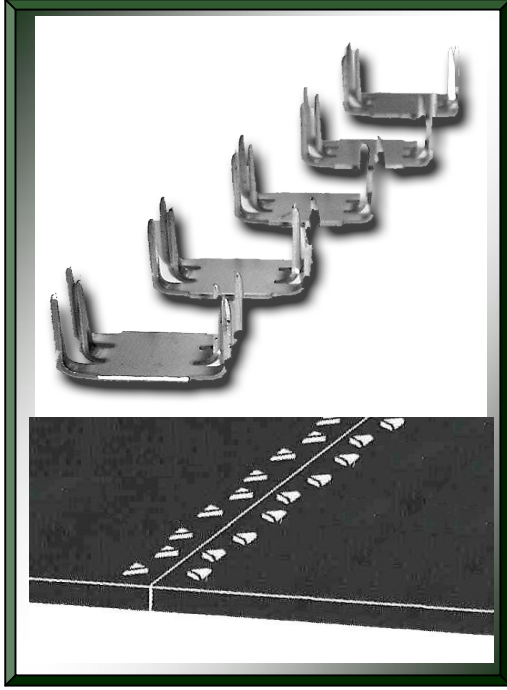


Kanca Tamir Ekleri

Düşük gergili bantlar için acil tamirde kullanılırlar. Sızdırmaz değildirler.Z montaj mümkündür.

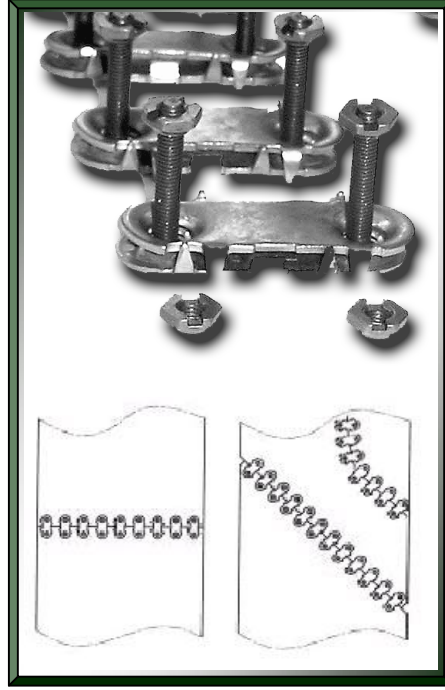

Vidalı Tamir Ekleri

Orta seviye gergili bantlar için acil tamirde kullanılırlar. Sızdırmaz değildirler. 0°-90° açılarda montaj mümkündür.

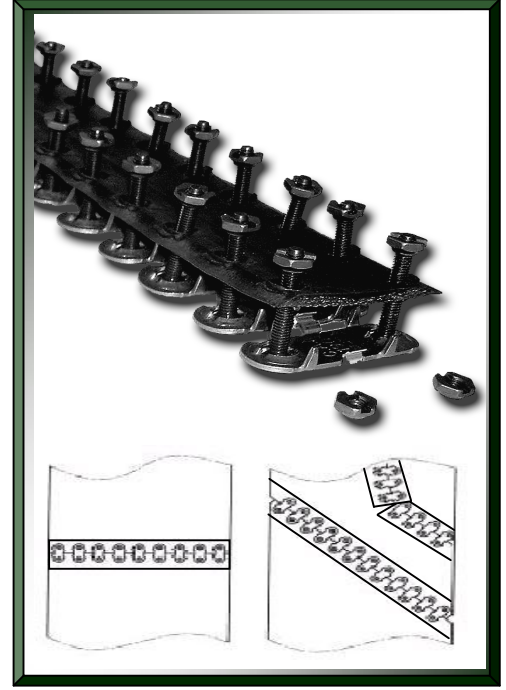

Kauçuk Tabakalı Ekler

Orta seviye gergili bantlar için acil tamirde kullanılırlar. Sızdırmaz ve elastiktirler. 0°- 90° açılarda montaj mümkündür.

EK ÇEŞİDİ	Kanca Tamir Ekleri	Vidalı Tamir Ekleri	Kauçuk Tabakalı Ekler
Bant Kalınlığı	4 - 22 mm	5 -25 mm	5 -14 mm
Min.Tambur Çapı	250- 500 mm	250 - 1.200 mm	250 -350 mm
Maksimum Gergi	25 N/mm	100 N/mm	63 N/mm
Malzeme	Karbon Çelik	Karbon Çelik (Vida ve Somunlarıyla)	Karma (Çelik+Tekstil+Kauçuk+Vidalar)
Montaj	Çekiç ile montaj	Delik kalıbı, pañç, anahtar	Delik kalıbı, pañç,anahtar

Ekipmanlar : Delik kalıbı, pañç, anahtar, matkap ve vida kırıcı