




OPTİMA EKLER

Air-Form
KONVEYÖR BANT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

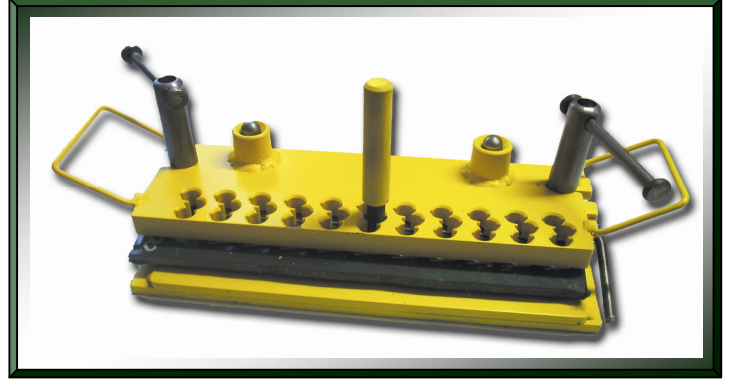

Bant enine göre bölünebilir şekilde, maden uygulamalarında kullanılırlar.
Çelik kordlu bantlar için özel versiyonu mevcuttur.

	3 Zımbalı	5 Zımbalı
Bant Kalınlığı	7 'den 26 mm'ye kadar (zımba boyuna göre) (9/32" – 1")	13 'den 26 mm'ye kadar (zımba boyuna göre) (33/64" – 1")
Min.Tambur Çapı	300 mm (12 in.)	600 mm (24")
Max.Bant Mukavemeti	80 N/mm	200 N/mm
Malzeme	Ekler ve zımbaları : karbon çelik veya paslanmaz çelik	
Aratel	Paslanmaz çelik kablo yada Galvanize çelik kablo	
Montaj	Çekiçli aparatla montaj yapılır.	
Paketleme	Bant eni 1,750 mm (70")'ye kadar, herbiri 350 mm uzunlukta, 10 boy içeren standart kutularda, Zımbalar, 100 adet içeren ayrı bir kutuda ve mafsal çubuğu 3 m (120")uzunlukta veya 30 m lik rulo halinde sevkedilirler	

Aksesuarlar : Çekiçli çakma aparatı: 400 mm (16"); 800 mm (32") veya 1.200 mm

